



3 шт. мокрой  
переключатель 5 В  
США 10,5/Шт/лот 3



1 шт. DC 12 В время  
задержка реле модуль  
США 1,69/Шт/Лот 1


Недавно просмотренное

# 5 В влажность чувствительный переключатель релейный модуль влажности контроллер влажности Датчик модуля

Пожалуйста, проверьте в достаточной влажности окружающей среды.

## Технические характеристики:

- Использовать thermistor для измерения температуры окружающей среды, максимальная нагрузка nterface: AC 0 В-250 В/10А, DC0V-30V/10A
- Использовать потенциометр для регулировки чувствительности
- Интеллектуальные настроить дизайн
- С индикатором мощности (красный), реле статуса (синий)
- Рабочее напряжение 5 В
- Четыре фиксированных болта для установки

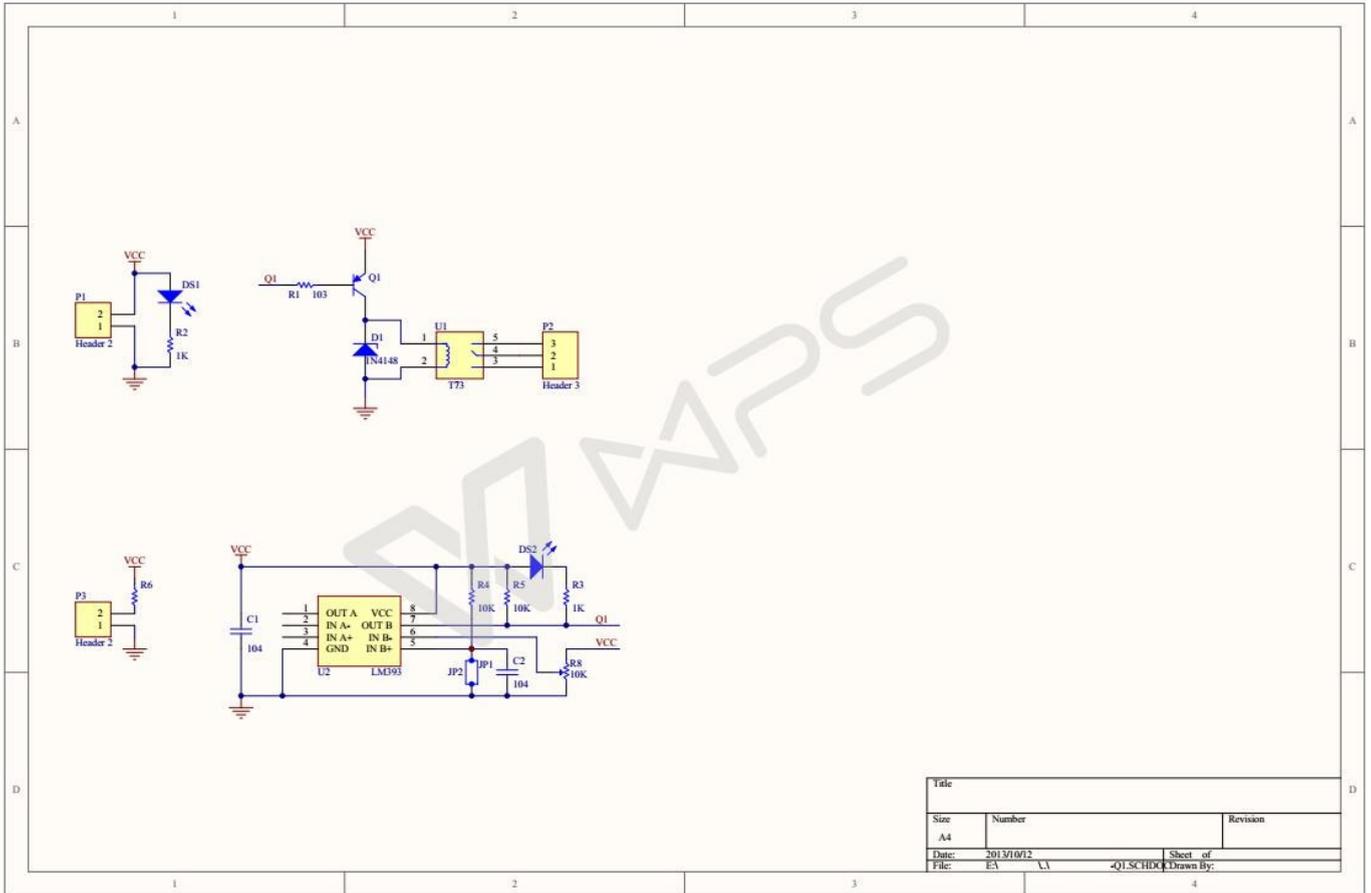

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2013/10/12	Sheet of
File:	EA_UA	<Q1.SCHDOC> Drawn By:

# Bill of Materials

<Parameter Title not found>

Source Data From: 传感器继电器Q1.PRJPCB  
 Project: 传感器继电器Q1.PRJPCB  
 Variant: None

Creation Date: 2013/10/12 13:17:41  
 Print Date: 41559 41559.55403

Footprint	Comment	LibRef	Designator	Description	Quantity
0805C	104	CAP	C1, C2		2
3V6	1N4148	1N4148	D1		1
3mmLED	LED	LED	DS1, DS2		2
HEAD2	JP2	JP2	JP1		1
HDR1X2	Header 2	Header 2	P1, P3	Header, 2-Pin	2
KF301-5.0-3P	Header 3	Header 3	P2	Header, 3-Pin	1
SO-G3/C2.5		PNP	Q1	PNP Bipolar Transistor	1
0805R	103	RES	R1		1
0805R	1K	RES	R2, R3		2
0805R	10K	RES	R4, R5		2
0805R	RES	RES	R6		1
3362P	10K	RES ADJ	R8		1
T73	T73	T73	U1		1
SO-8	LM393	LM393	U2		1
					19

Approved	Notes

# ARTOU

